



LEANING



För utsug och filtrering av
svetsrök, gaser, ångor,
aerosoler, lösningsmedel
etc..

**ingvar
ingrids** ab

LUFTHANTERING
OCH MILJÖVÅRD

www.Ingrids.se
Epost: Info@Ingrids.se
Tel: 0240 39225
Fax: 0240 39568

SÖRVIK 3708 • S-77100 LUDVIKA • TEL. 0240/39225

Beskrivning



Den nya enheten "CLEAN GO" ger med sina små dimensioner, problemlösa användning och effektiva funktion den bästa lösningen på problemen med avsug, filtrering och luktavlägsning av svetsrök, ångor från lösningar och aerosoler i arbetsutrymmet. Enheten finns med två filter alternativ, 2 eller 4 filterpatroner.

GLEAN GO kan fås som mobilt filter eller som väggupphängt filter.

Enheten utvecklades med modern teknologi och används speciellt inom hantverksindustri där lätta mobila filter behövs. T.ex. Serviceavdelningar, bilverkstäder och finmekanikverkstäder.

Det kraftiga suget ger en effektiv uppsamling av röken men ej så mycket att kylning av arbetsstycket uppstår med farliga metallkrämpningar som följd. Service av aggregatet sker enkelt och består endast av byte av filter och eventuell extern inställning av utsugsarmen.

Enligt lagen:

GLEAN GO har designats och konstruerats enligt de standarder som American Conference of Governmental Industrial Hygienist, vilken också etablerade T.V.L takhöjd gräns och den maximala koncentrationen av olika substanser (För svetsrök 5 mg/m^3).



Interiör

5 - Polig kontakt
(STANDARD)



Maximal verkningsgrad

Filtermediets höga effektivitet, tillåter att mer än 99,9% av röken uppsamlas och att nästan all lukt elimineras.

1 Luftintag

2 Fläkthjul


3 Motor

4 Filterpatron

5 Patronhållare

6 Aktivkol filterpanel

7 utsläpp Renluft

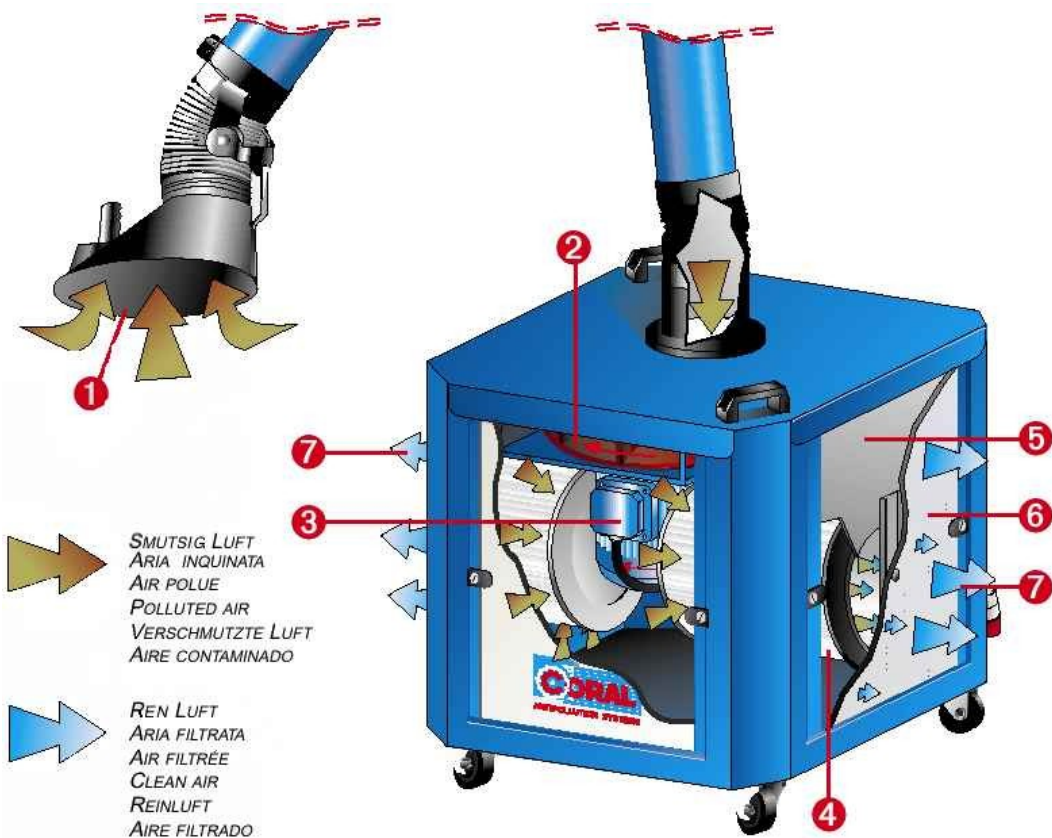

Ingvar Ingrid's AB

Sörvik
771 92 LUDVIKA



Tel: 0240 39225

Fax: 0240 39568


Epost: Info@Ingrids.se

Internet

www.ingrids.se

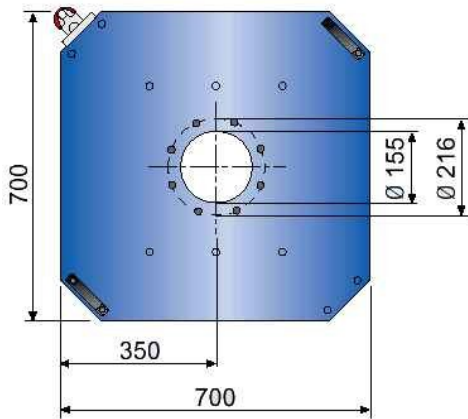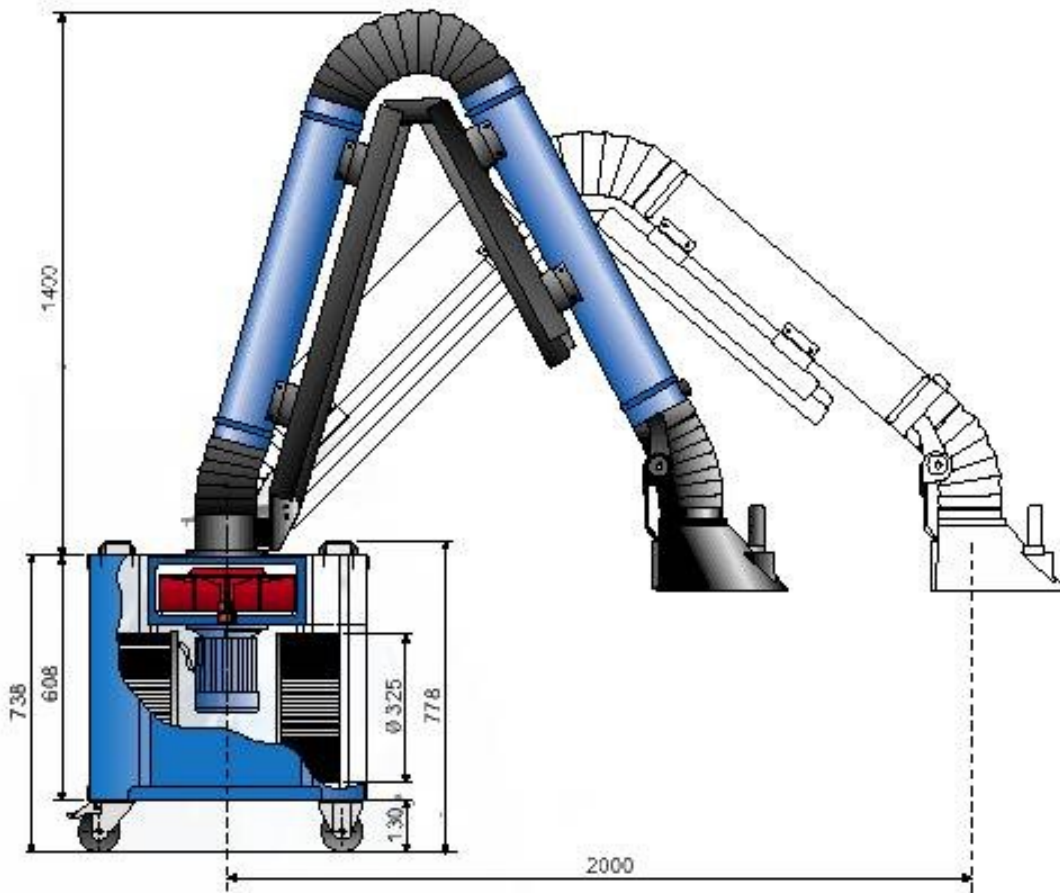

Motorstorlek	1,5 hk / 1,1 kW
Spänning	V. 230/400 3-fas 50 Hz
Varvtal	2800 rpm
Ljudnivå	76 dB(A)
Filteryta	7,8 m ² / 84 Sq.ft
Luftmängd genom huven När filtret är utrustat med kolfilter	1300 m ³ /h 764 cfm
Luftmängd genom huven När filtret ej är utrustat med kolfilter	1400 m ³ /h 823 cfm
Avskiljningsgrad i filtret	99,9%
Mängd aktivkol	2,5 kg / 5,5 lb
Nettovikt med Universal NO-SMOKE utsugs arm 150/3,3	96 Kg / 211 lb
Nettovikt med Evolution NO-SMOKE utsugs arm 150 / 3	101 kg / 223 lb

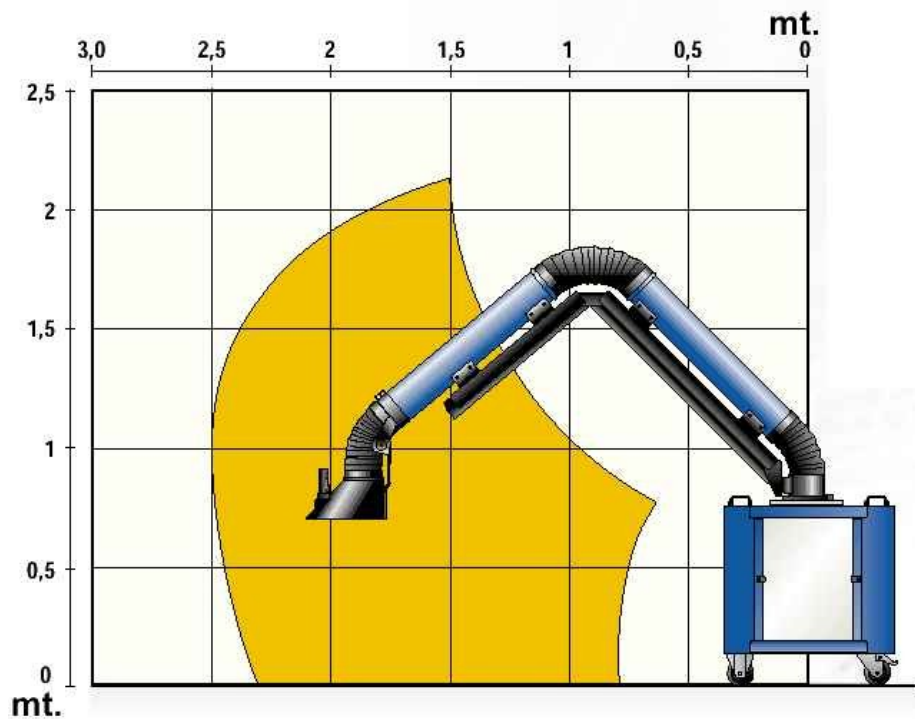

AREA DI LAVORO 
 SURFACE COUVERTE
 WORKING AREA
 ARBETSOMRÅDE

6

Energibesparing

Suger man ut giftiga men varma ångor från arbetslokalen på vintern kommer kall luft att ta sig in på ett eller annat sätt. Resultatet blir att det blir kallare inne.

Vanligen löses detta genom att man installerar större uppvärmningssystem än vad som behövs.

Detta medför förutom den höga installationskostnaden även högre driftskostnad.

"CLEAN GO" representerar den ideala lösningen på problemet, eftersom den filtrerade luften kan återcirkuleras helt fri från smuts in i lokalen.



Ingvar Ingrids AB

Sörvik
771 92 LUDVIKA

Tel: 0240 39225

Fax: 0240 39568

Epost: Info@Ingrids.se

Internet
www.ingrids.se